


SUELOS DE CAUCHO



Observe por favor que los colores demostrados son tan exactos como la impresión de procesos permitirá.

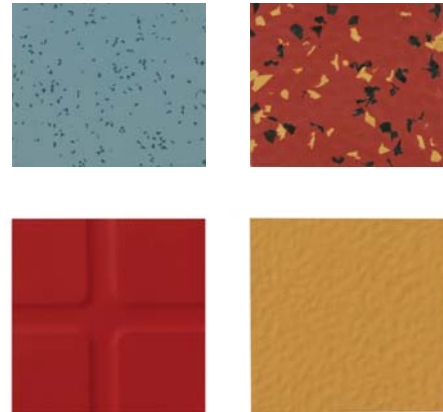

VIP-Polymers se complace en ofrecer su propia gama de suelos de caucho sintético, ideales para aeropuertos, escuelas, hospitales y otras zonas muy frecuentadas.

Estos suelos de VIP-Polymers ofrecen las siguientes ventajas:

Estética: Gran variedad de colores y acabados.

Duración: Excepcional resistencia al desgaste; resisten las quemaduras de cigarrillos y las abolladuras por impactos. La elasticidad natural del caucho asegura la autocorrección de la mayoría de las rayaduras y abrasiones.

Antideslizamiento: La superficie con resistencia natural al deslizamiento garantiza la seguridad al caminar o estar de pie, incluso en rampas, ascensores, autobuses y trenes.

Flexibilidad: No se rompen ni se agrietan al doblarse, por lo que se pueden aplicar en superficies curvadas o angulares.

Seguridad contra incendios: Resistentes al fuego y autoextinguibles.

Insonorización: Las extraordinarias propiedades anticústicas reducen al mínimo la polución por ruido de pisadas en áreas muy frecuentadas y aseguran un entorno tranquilo y placentero.

Facilidad de instalación y mantenimiento: Se pueden instalar de forma rápida y sencilla empleando nuestros adhesivos recomendados. Son fáciles de limpiar y mantener, garantizando una satisfacción total durante toda su vida útil. Las baldosas de mayor tamaño (602 x 602 mm) se pueden instalar más rápidamente, ya que tienen menos uniones.

Rentabilidad: Gracias a su excepcional resistencia al desgaste y a su vida útil extremadamente larga, todos los suelos tienen uno de los costes más bajos de ciclos de vida.

Disponibles con espesores de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 6 mm, así como en diseños redondos o cuadrados, con dibujo Fleck o Vitrea.

Instrucciones de colocación

Se puede utilizar un adhesivo adecuado para colocarlos en prácticamente cualquier superficie firme, seca, limpia y nivelada. La superficie deberá estar libre de polvo, arenisca y manchas de aceite. VIP-Polymers recomendará el adhesivo más adecuado para cada aplicación.

Tras la instalación, evite utilizar el suelo durante las 24 horas siguientes a la colocación de las baldosas y cubra o proteja el suelo contra los daños que pudiera sufrir como consecuencia de otras actividades simultáneas de construcción/acabado.

El suelo deberá ser instalado por personal con experiencia. Póngase en contacto con VIP-Polymers si necesita instrucciones más detalladas.

Si lo solicita, le enviaremos completas instrucciones técnicas y de colocación.



VIP-POLYMERS LTD

15 Windover Road, HUNTINGDON
PE29 7EB, UK

Tel: +44 (0) 1480 411333

Fax: +44 (0) 1480 413991

www.vip-polymers.com

info@vip-polymers.com



EN 681-1
MANUFACTURED UNDER A
BS EN ISO 9003 QUALITY
SYSTEM ACCEPTED BY BSI



CERTIFICATE No. FM01685